



Mehr Präzision.

optoCONTROL CLS1000 // Lichtleiter-Sensor für die industrielle Anwendung



Controller mit Optokoppler optoCONTROL CLS1000-OC



Optokoppler-Ausgang für
potentialfreies Schalten

Galvanische Trennung der
Ausgangsbeschaltung

| Modell | CLS1000-OC | CLS1000-OC-T |
|-----------------------------------|--|--|
| Artikelnummer | 10085113 | 10085114 |
| Reichweite | max. 2000 mm (von Transmissionssensor abhängig) | |
| Tastweite | max. 1200 mm (von Reflexsensor abhängig) | |
| Ansprechzeit | 100 μ s | |
| Schaltfrequenz | 2,5 kHz (abhängig von Impuls-/Pausenverhältnis) | |
| Temperaturstabilität | $\leq 0,1\%$ d.M. / K | |
| Lichtquelle | Infrarot LED 870 nm | |
| Zulässiges Fremdlicht | 50.000 lx | |
| Versorgungsspannung ¹⁾ | 12 ... 30 VDC | |
| Maximale Stromaufnahme | 50 mA | |
| Schaltausgang | Optokoppler (OC) | |
| Schaltungsart | hellschaltend / dunkelschaltend (umschaltbar) | |
| Signaleingang | - | Trigger In |
| Anschluss | optisch | FA-Buchse M18x1 für schraubbare Lichtwellenleiter (Länge 0,3 m ... 15 m, min. Biegeradius 18 mm) |
| | elektrisch | 4-pol. Buchse M12 für Stromversorgung und Signale (Anschlusskabel siehe Zubehör) |
| Montage | Hutschiene, Montagेशchiene (siehe Zubehör), Montagebohrungen | |
| Temperaturbereich | Lagerung | -10 ... +70 °C |
| | Betrieb | -5 ... +55 °C |
| Schock (DIN EN 60068-2-27) | 20 g / 11 ms in 3 Achsen je zwei Richtungen, je 1000 Schocks | |
| Vibration (DIN EN 60068-2-6) | 15 g / 10 ... 1000 Hz in 3 Achsen, je 10 Zyklen | |
| Schutzart (DIN EN 60529) | IP67 | |
| Material | Kunststoffgehäuse (Polycarbonat) | |
| Gewicht | 200 g | |
| Kompatibilität | mit allen CFS-Sensoren (FAR, FAD, FAZ und FAS) | |
| Bedien- und Anzeigeelemente | Parametrierung/Bedienung über Folientastatur und Anzeige über OLED-Display am Controller; LED für Power on | |
| Besondere Merkmale | bis zu 7 Teach-in-Verfahren; einstellbare Schaltausgangsfunktionen anzug- und abfallverzögert sowie Impulsausgabe; einstellbare Hysterese 2 ... 25% | bis zu 7 Teach-in-Verfahren; einstellbare Schaltausgangsfunktionen anzug- und abfallverzögert sowie Impulsausgabe; einstellbare Hysterese 2 ... 25%; Vielzahl an Triggerarten |


d.M = des Messbereichs

Die angegebenen Daten gelten für eine konstante Raumtemperatur von 22 °C, Sensor ständig in Betrieb, Signalausgänge offen.


¹⁾ Restwelligkeit $\leq 10\%$

Anschluss-Schaltbilder

CLS1000-OC

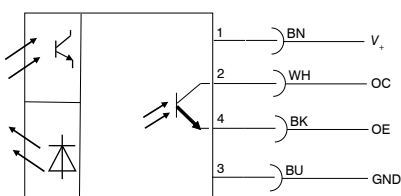

CLS1000-OC-T

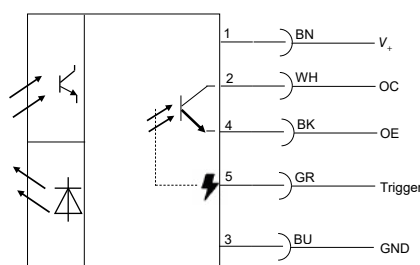

Zubehör

optoCONTROL CLS1000

| Art. Nr. | Modell | Beschreibung |
|----------|-------------------------------------|--|
| 11245551 | PC1000-2-T | Signal- / Versorgungskabel, 2 m, 5-polig ungeschirmt |
| 11245300 | PC1000-5-T | Signal- / Versorgungskabel, 5 m, 5-polig ungeschirmt |
| 11245301 | PC1000-10-T | Signal- / Versorgungskabel, 10 m, 5-polig ungeschirmt |
| 11245302 | PC1000-2 | Signal- / Versorgungskabel, 2 m, 4-polig ungeschirmt |
| 11245303 | PC1000-5 | Signal- / Versorgungskabel, 5 m, 4-polig ungeschirmt |
| 11245304 | PC1000-10 | Signal- / Versorgungskabel, 10 m, 4-polig ungeschirmt |
| 11245305 | PC1000/90-2 | Signal- / Versorgungskabel, 2 m, 4-polig ungeschirmt, 90° Abgang |
| 11245306 | PC1000/90-5 | Signal- / Versorgungskabel, 5 m, 4-polig ungeschirmt, 90° Abgang |
| 2420096 | PS2031 | Steckernetzteil universal 100 ... 240 V / 24 V / 1 A |
| 2420062 | PS2020 | PS2020 Netzgerät 24 V |
| 10811916 | Druckdichte Durchführung für Vakuum | |